

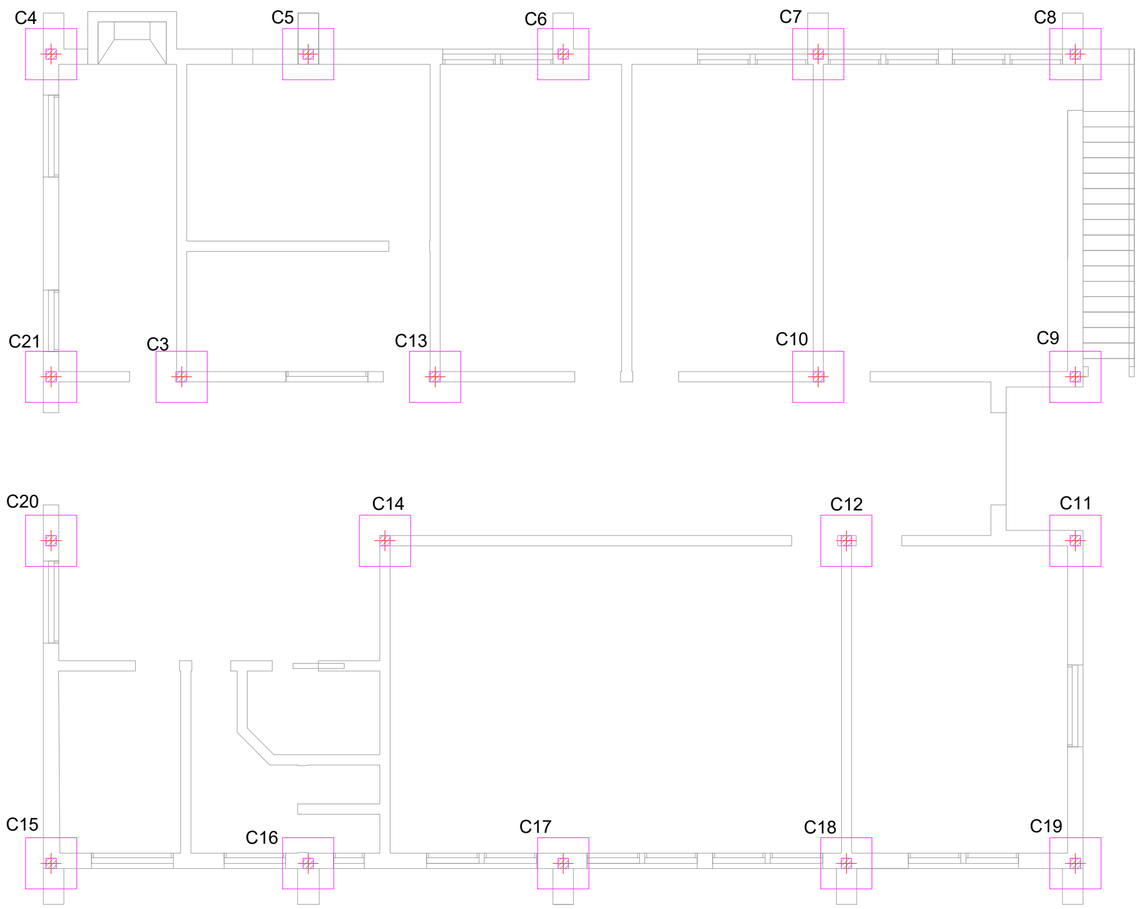

Fundación
Replanteo
Hormigón: H-25
Aceros en fundación: ADN 420

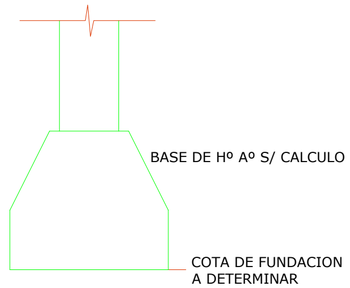

LAS MEDIDAS SON PREDIMENSIONADAS

Todo el calculo estructural de Hormigón Armado, será responsabilidad de la Empresa, y será presentado, teniendo en cuenta los resultados del Estudio de Suelos previo que se solicita en Pliego.-

El mismo consistirá en Memoria de Cálculo y planos de detalle y armaduras, firmado por profesional o estudio habilitado al efecto el cual deberá ser presentado a la Dirección antes del comienzo de las obras, requisito sin el cual, no podra iniciarse ningún tipo de trabajo.

Se tendra presente que para la union de la cubierta con las vigas o encadenados de hormigon armado, se preveran insertos metálicos dentro de estas para el posterior soldado de los hierros ángulos de anclaje segun detalles.

Igual criterio regirá para la estructura metálica de la cubierta, con la advertencia, que en su diseño se utilizaran unicamente secciones rectangulares, ya sea para vigas o para correas, de chapa doblada standard.

FACULTAD DE INGENIERÍA UNICEN - OLAVARRÍA

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES

EDIFICIO DE INGENIERÍA EN AGRIMENSURA

FUNDACIÓN

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
JUNIO 2023	1:100	4