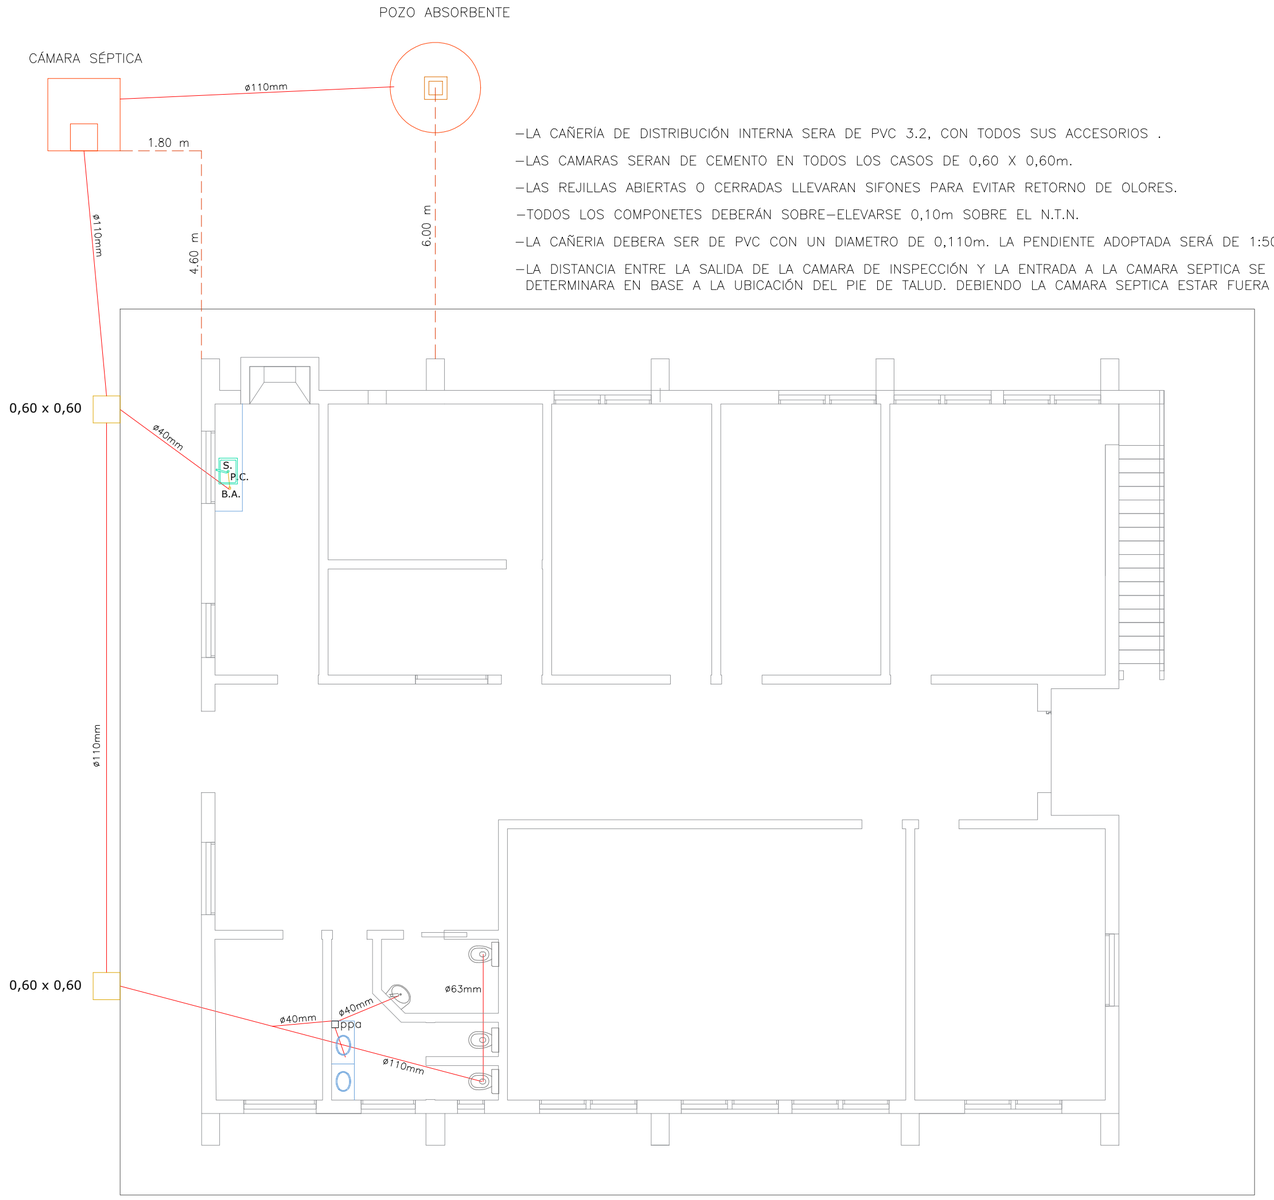

–LA CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA SERA DE PVC 3.2, CON TODOS SUS ACCESORIOS .

–LAS CAMARAS SERAN DE CEMENTO EN TODOS LOS CASOS DE 0,60 X 0,60m.

–LAS REJILLAS ABIERTAS O CERRADAS LLEVARAN SIFONES PARA EVITAR RETORNO DE OLORES.

–TODOS LOS COMPONETES DEBERÁN SOBRE–ELEVARSE 0,10m SOBRE EL N.T.N.

–LA CAÑERIA DEBERA SER DE PVC CON UN DIAMETRO DE 0,110m. LA PENDIENTE ADOPTADA SERÁ DE 1:50.

–LA DISTANCIA ENTRE LA SALIDA DE LA CAMARA DE INSPECCIÓN Y LA ENTRADA A LA CAMARA SEPTICA SE DETERMINARA EN BASE A LA UBICACIÓN DEL PIE DE TALUD. DEBIENDO LA CAMARA SEPTICA ESTAR FUERA DEL TERRAPLÉN.

POZO ABSORBENTE A CONSTRUIR



POZO ABSORBENTE DEBERÁ TENER UN DIAMETRO DE 2,00m Y UNA PROFUNDIDAD DE 3,00m.
ESTRUCTURA RESISTENTE DE Hª Aª DEL POZO COMPUESTA POR 4 BASES Y COLUMNAS, VIGAS Y LOSA SUPERIOR.
EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR CALCULO ESTRUCTURAL QUE SERÁ APROBADO POR LA D.G.O.P. PREVIO A SU EJECUCION.
LA VENTILACION DEL POZO ABSORBENTE SERA A LOS 4 VIENTOS– COLUMNA DE CHAPA D.D. BWG nº 18 DE 20 x 20x 200cm.– PINTURA: DOBLE MANO ANTIOXIDO AL CROMATO Y ESMALTE SINTETICO ROJO CARMIN

CAMARA SEPTICA

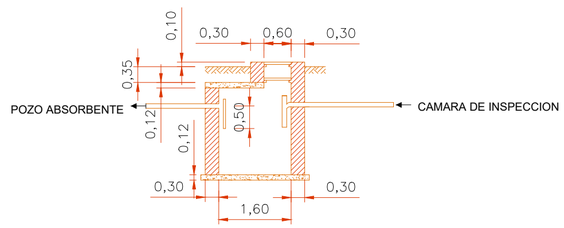

SE ESTABLECE UNA DIFERENCIA DE –3cm. ENTRE LA CAÑERIA DE EMTRADA Y LA DE SALIDA (CAMARA SEPTICA) POR ELEMENTOS PREMOLDEADOS, PREVIA PRESENTACION DE MUESTRAS Y APROBACION DE LA D.G.O.P.

FACULTAD DE INGENIERÍA UNICEN - OLAVARRIA

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES

EDIFICIO DE INGENIERÍA EN AGRIMENSURA

INSTALACIÓN SANITARIA

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
JUNIO 2023	1:100	12